

Njord XP-2


Njord XP-2 ar dubultu gaisa ieplūdi apvieno kompakto dizainu ar maksimālu filtrēšanas virsmu, lai nodrošinātu visaugstāko efektivitāti un atdalīšanas ātrumu.

Gaisa attīrītājs Njord XP-2 var ievilkēt gaisu no viena vai diviem dažādiem virzieniem ar diviem filtra soļiem katrā ieplūdē un tādējādi maksimāli palielināt aktīvā filtra virsmu. Tas padara gaisa attīrītāju ļoti efektīvu, elastīgu un pielāgojamo klienta vajadzībām un apstākļiem. Pirmā filtra uzdevums katrā ieplūdē ir filtrēt pēc iespējas vairāk putekļu, galvenokārt lielas daļiņas. Otrā filtra uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk attīrīt gaisu līdz mazākajām un cilvēkiem bīstamākajām daļiņām. Kuri konkrēti filtri tiek izmantoti, ir atkarīgs no klienta situācijas un tā mērķiem. Gaisa attīrītājs

Njord XP-2 ir izgatavots no augstas kvalitātes komponentiem ar pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi, tam ir kompakti izmēri un tas ir ievērojami vieglāks nekā citas tirgū esošās gaisa attīrīšanas iekārtas. Gaisa attīrītājs ir aprīkots ar Njord Connect™ bezvadu vadībai, darbības vadībai un programmēšanai, izmantojot WiFi un Bluetooth. Aprīkots ar UV-C (pēc izvēles), tiek iznīcināti kaitīgie mikrobi, piemēram, baktērijas un vīrusi. Izvēlieties jonizāciju (pēc izvēles), lai novērstu nepatīkamas smakas un smakas.

Īpašības:

- 2 pakāpju filtrēšana līdz filtra klasei H14, visi filtri atbilstoši ISO 16890 alt. EN1822. Filtra tips un klase ir pielāgoti apstākļiem un vajadzībām.
- Atbilst prasībām, kas attiecas uz griestu montāžu sprinkleru sistēmās.
- Var uzlabot molekulārajai/gāzes filtrēšanai saskaņā ar Eurovent 4/203-218.9.
- Programmējams taimeris dažādiem darbības režīmiem dažādos laikos.
- Filtru klases elastība, lai optimizētu rezultātus un darbības ekonomiku.
- Pastāvīga plūsmas kontrole ar tādu pašu attīrīta gaisa daudzumu laika gaitā.
- Signalizācijas funkcija, kas signalizē, kad pienācis laiks mainīt filtru.
- Bezvadu vadība, uzraudzība un programmēšana, izmantojot WiFi vai Bluetooth, izmantojot Njord Connect™.

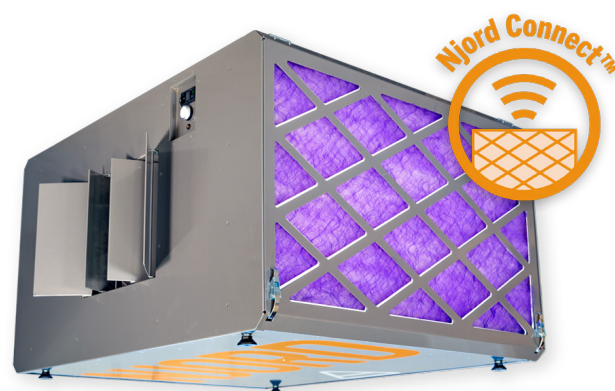

Tehniskā specifikācija:

Gaisa attīrīšanas apjoms pie optimālas darbības:
3250 m³/h
Gaisa ieplūde: 1 vai 2
Izmēri (PxPxA): 950 x 800 x 540 mm
Svars: 40 kg
Filtrs: līdz H14
Elektrība: 230V, 4.5A, 50/60Hz, EC Motor
Trokšņa līmenis: 30-65 dB(A)



Piederumi: UV-C / Jonizācija / Klusinātājs



Savietojams ar: Njord Safe-Zone™

Pielāgots:

Lielas telpas / Noliktavas / Sadales termināļi / Nozares / Darbnīcas

Priekšrocības:

- Tīrs gaiss bez putekļiem, ziedputekšņiem, gaisā esošām baktērijām un vīrusiem
- Divpakāpju filtrēšana, kas nodrošina ilgu darbības laiku.
- Pastāvīga un augsta tīra gaisa plūsma (CADR).
- Gaisa attīrītājs kopumā ir pārbaudīts un sertificējis neatkarīgas institūcijas.
- Nodrošina tīru, drošu un veselīgu darba vidi.
- Samazināta tīrīšanas nepieciešamība.
- Samazināta nepieciešamība pēc apkures.
- Minimāla slodze uz jūsu ēkas konstrukciju.
- Pilnīgi neatkarīga sistēma, ko var uzstādīt pie griestiem, pie sienas vai uz riteņiem.
- Lai darbotos, nepieciešama tikai standarta elektrības kontaktligzda.

njordcleanair.com

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com