

SUKURIA ŠVARIĄ IR SVEIKĄ APLINKĄ
LABAI DIDELIOSE PATALPOSE

Njord XP-4


Njord XP-4 yra didelio našumo įrenginys, siūlantis efektyvų švaraus ir sveiko oro sprendimą labai didelėse patalpose.

Oro valytuvas Njord XP-4 turi keturis oro įleidimo angas su dvigubo filtro pakopomis vienam įsiurbimui, kad būtų užtikrintas optimalus oro valymo efektyvumas. Tai reiškia, kad nefiltruotas oras įsiurbiamas iš visų keturių oro valytuvo pusių 360° kampu, kad būtų užtikrintas didžiausias efektyvumas ir maksimalus atskyrimo laipsnis. Pirmasis filtras kiekvienoje įleidimo angoje turi filtruoti kuo daugiau dulkių, daugiausia didesnių dalelių. Antrasis filtras fiksuoja mažiau-

šias ir mums, žmonėms, pavojingiausias daleles. Kokie konkretūs filtrai naudojami, priklauso nuo kliento situacijos ir jo tikslų. „Njord XP-4“ yra pagamintas iš aukštos kokybės komponentų, darančių kuo mažesnę poveikį aplinkai, yra kompaktiškų matmenų ir yra daug lengvesnis nei kiti rinkoje esantys oro valytuvai. Oro valytuve yra „Njord Connect™“ belaidžiam valdymui, veikimo valdymui ir programavimui per WiFi ir Bluetooth.

Charakteristikos:

- 2 pakopų filtravimas iki filtrų klasės H14, visi filtrai pagal ISO 16890 alt. EN1822. Filtrų tipas ir klasė pritaikyti prie sąlygų ir poreikių.
- Galima atnaujinti molekuliniam/dujų filtravimui pagal Eurovent 4/203-218.9.
- Programuojamas laikmatis skirtingiems darbo režimams skirtingu laiku.
- Belaidis valdymas, operacijų valdymas ir programavimas per WiFi arba Bluetooth su Njord Connect™.
- Oro įsiurbimas su dvigubais filtrais iš visų keturių pusių.
- Filtrų klasės lankstumas, siekiant optimizuoti rezultatus ir veiklos ekonomiją.
- Atitinka purkštuvų sistemų reikalavimus.
- Pastovus srauto valdymas su tokio pat kiekiu išvalyto oro laikui bėgant.
- Signalizavimo funkcija, signalizuojanti, kai laikas keisti filtrą.

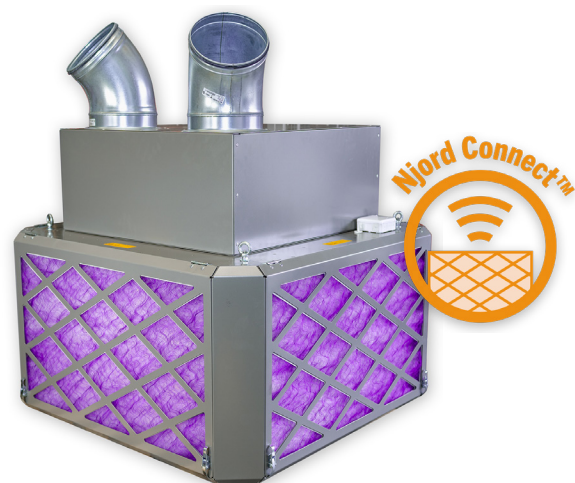


Techninė specifikacija:

Oro valymo tūris esant optimaliam darbui:
5000 m³/val
Oro įsiurbimas: 4 vnt – 360°
Dviejų pakopų filtravimas: TAIP
Matmenys (PxPxA): 950 x 950 x 540 mm
Svoris: 55 kg
Filtrai: iki H14
Elektra: 230V, 8,7A, 50/60Hz, EC variklis
Triukšmo lygis: 30-65 dB(A)

Privalumai:

- Švarus oras be dulkių, žiedadulkių, ore plintančių bakterijų ir virusų
- Išvalo labai didelius oro kiekius.
- 360° filtravimas
- Keturios oro įleidimo angos su dvigubais filtrais.
- Dviejų pakopų filtravimas, užtikrinantis ilgą veikimo laiką.
- Pastovus ir didelis švaraus oro srautas (CADR).
- Garantuojame gryno oro kiekį, kurį gausite laikui bėgant.
- Užtikrina švarią, saugią ir sveiką darbo aplinką.
- Sumažėjęs valymo poreikis.
- Sumažėjęs šildymo poreikis.
- Minimali apkrova jūsų pastato konstrukcijai.
- Visiškai nepriklausoma sistema, kurią galima montuoti ant grindų, sienos, lubų arba ant ratų.

 **Aksesuarai:** UV-C / Jonizacija

 **Suderinama su:** Njord Safe-Zone™

Anpassat för:

Didelės patalpos / Sandėlis / Paskirstymo terminalai / Oro uostai

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com