

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

Njord XP-F

F for Flat! Njord XP-F er en energieffektiv industriell luftrenser spesielt utviklet for effektivt å skape rene og sunne miljøer i lokaler med lav takhøyde.

Med luftrenseren Njord XP-F er effektiv luftrensing mulig også i små rom og lokaler med lav takhøyde. Enheten er designet for å oppta minimalt med plass, samtidig som den leverer maksimal renseeffekt og en konsekvent høy renluftstrøm.

Bygget med de samme høykvalitetskomponentene som alle Njords industrielle luftrensere har XP-F et optimalisert, flatt design som gjør den både kompakt og usedvanlig lett. Med doble luftutblås kan den rene luften styres effektivt i ulike retninger. Njord XP-F støtter også totrinnsfiltrering, med doble filtre

ved luftinntaket for maksimal fleksibilitet og optimal renseeffektivitet, uavhengig av spesifikke behov for luftkvalitet. Med Njord Constant Flow™ reguleres viftehastigheten automatisk for å opprettholde konstant luftstrøm og uendret renseeffekt gjennom hele filterenes levetid, uavhengig av filterbelastning.

Njord Connect™ gjør det mulig å styre, overvåke og tidsstyre luftrenseren trådløst via WiFi eller Bluetooth, for optimal drift og enklere vedlikeholdshåndtering.

[Se produktvideo her!](#) 

Designet for:
Lokaler med lav takhøyde

Luftstrøm ved optimal drift:
1800 m³/h

Maksimal luftstrøm:
2200 m³/h

Luftinntaksflate:
0,30 m²

Installasjonsalternativer:
Tak, vegg eller gulv

Egenskaper:



Njord Connect™
Trådløs styring og programmering via WiFi eller Bluetooth.



Alarmfunksjon
Luftrenseren varsler automatisk når det er tid for å bytte filter.



Energieffektive, sertifiserte filtre
Høykvalitetsfiltre, sertifisert i henhold til ISO 16890 eller EN 1822.



Njord Constant Flow™
Konstant luftstrøm med høy filtreringseffekt – alltid samme mengde ren luft.



Fleksibilitet i filterklasse
Filterkombinasjoner tilpasset for best mulig luftrensing og optimal driftsekonomi.



Oppgraderbar
Kan oppgraderes for molekylær-/gassfiltrering i henhold til Eurovent 4/203-218.9.



Totrinnsfiltrering
Doble filtre ved hvert luftinntak for optimal luftrensing.



Tidsurfunksjon
Programmerbart tidsur for ulike driftmoduser til forskjellige tider.



Rask og enkel installasjon
Fullstendig frittstående system som kan monteres på gulv, vegg, tak eller settes på hjul.



Godkjent for sprinkleranlegg
Oppfyller generelle krav for takmontering under sprinkleranlegg.



Lett og kompakt design
Ekstremt kompakt og flat design. Veier kun 16 kg.



Plug and go
Kan kobles til en vanlig stikkontakt (230 V).

njordcleanair.com


Tilpasset for: **Alle typer små lokaler eller rom med lav takhøyde.**

Tekniske spesifikasjoner Njord XP-F

Luftstrøm ved optimal drift*:	1800 m³/h
Maksimal luftstrøm:	2200 m³/h
Luftinntak:	1
Total inntaksflate:	0,30 m²
Totrinnsfiltrering:	JA
Filter:	Opptil H14 (ISO 16890 eller EN1822)
Mål (BxDxH):	1000 x 780 x 340 mm
Vekt:	16 kg
Elektriske data:	230 V, 50/60 Hz, 1,3 A, EC-motor
Motoreffekt:	165 W
Effektforbruk ved optimal drift**:	~ 120 W
Lydnivå:	30-55 dB(A)
Materiale:	Resirkulert aluminium
Installasjonsalternativer:	Tak, vegg eller gulv

*Luftrensingsvolum som gir best balanse mellom effektivitet, energiforbruk og lydnivå.

**Avhengig av filterkonfigurasjon.

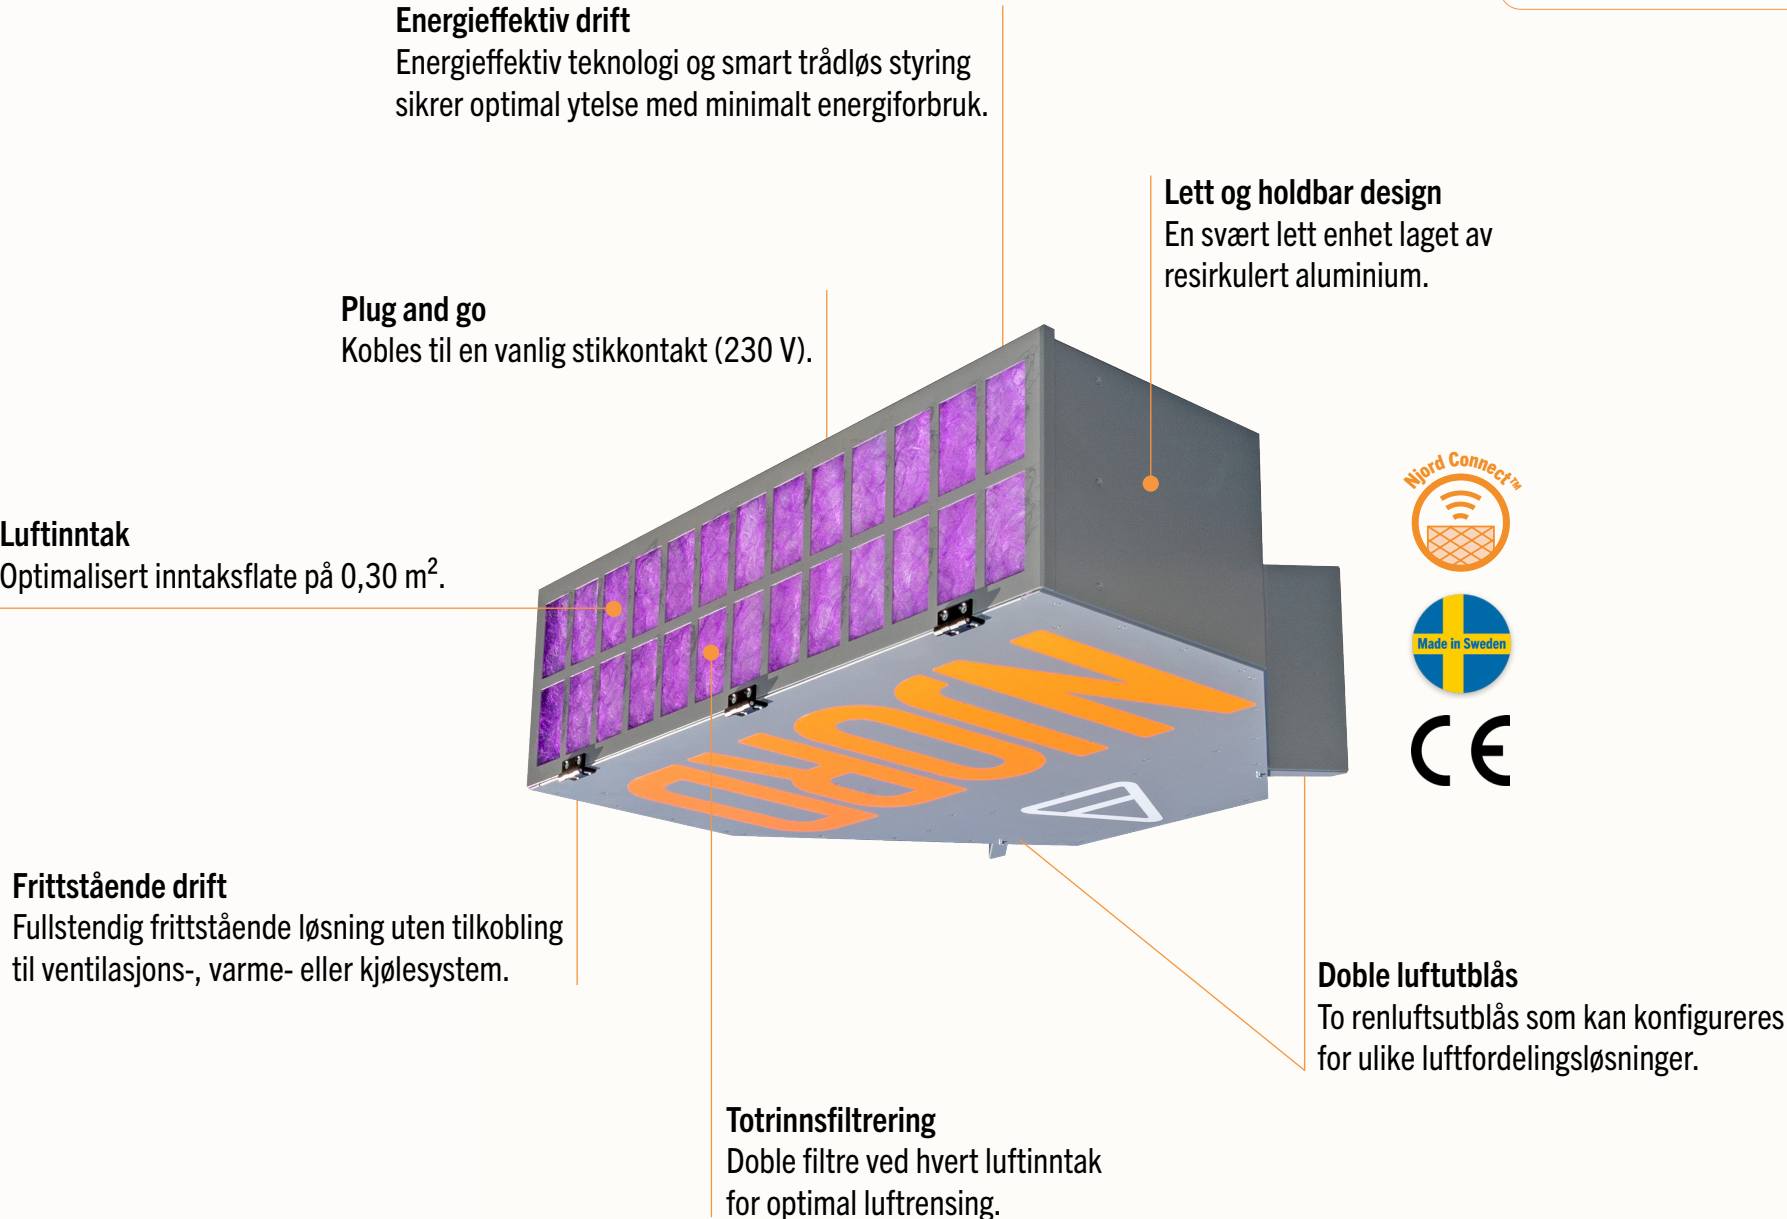

Oppgraderinger og tilbehør:



Njord UV-C
Fjerning av skadelige mikroorganismer med UV-C-teknologi.



Njord ionisering
Reduksjon av uønsket lukt med ioniseringsteknologi.



Njord Safe-Zone™
Skreddersydde løsninger for definerte soner med ren og helsefremmende luft.



Njord lyddemper
Lyddempende enheter som reduserer luftstrøms- og viftelyd.



Njord Connect™ ECO+
Optimal fjernstyring av luftrenseren med sanntidsdata.