NJORD
www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com



njordcleanair.com

Njord XP-F

Le Njord XP-F est un purificateur d'air industriel économe en énergie, spécialement conçu pour créer des environnements propres et sains dans les locaux à faible hauteur sous plafond.

Avec le purificateur d'air Njord XP-F, une purification efficace est possible même dans les espaces restreints et les locaux à faible hauteur sous plafond. Sa conception compacte minimise l'encombrement tout en garantissant une efficacité de purification maximale et un débit d'air purifié élevé et constant. Fabriqué avec les mêmes composants de haute qualité que tous les purificateurs d'air industriels Njord, le XP-F présente un design plat optimisé qui le rend à la fois compact et particulièrement léger. Ses deux sorties d'air permettent de diffuser efficacement l'air purifié dans différentes directions. Le Njord XP-F prend également en charge la filtration en deux étapes, avec deux filtres à l'entrée d'air, offrant une grande flexibilité et une efficacité de purification optimale, quels que soient les besoins en matière de qualité de l'air. Grâce à Njord Constant Flow™, la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement pour maintenir un débit d'air constant et une efficacité de purification stable pendant toute la durée de vie des filtres, quel que soit leur niveau d'encrassement.

Njord Connect™ permet de piloter, surveiller et programmer le purificateur d'air sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth, pour un fonctionnement optimal et une gestion simplifiée de la maintenance.

Découvrez la vidéo du produit

Conçu pour :
Les espaces à faible hauteur sous plafond

Débit d'air optimal :
1800 m^3/h

Débit d'air maximal :
2200 m^3/h

Surface d'admission d'air :
0,30 m^2

Options d'installation :
Plafond, mur ou sol

Caractéristiques :

Njord Connect™
Commande et programmation sans fil via Wi-Fi ou Bluetooth.

Njord Constant Flow™
Débit d'air constant et haute efficacité de filtration : le même volume d'air purifié en permanence.

Filtration en deux étapes
Deux filtres par entrée d'air pour une purification optimale.

Compatible sprinklers
Répond aux exigences générales pour une installation au plafond sous des systèmes sprinklers.

Fonction d'alarme
Le purificateur signale automatiquement quand les filtres doivent être remplacés.

Flexibilité des filtres
Combinaisons de filtres adaptées pour une purification optimale et une efficacité énergétique maximale.

Fonction minuterie
Minuterie programmable pour adapter les modes de fonctionnement aux différents horaires.

Conception légère et compacte
Design ultra-compact et plat. Seulement 16 kg.

Filtres certifiés et économes en énergie
Filtres de haute qualité certifiés selon les normes ISO 16890 ou EN 1822.

Évolutif
Peut être équipé d'une filtration moléculaire/gazeuse conforme à Eurovent 4/203-218.9.

Installation rapide et facile
Système entièrement autonome, installable au sol, au mur, au plafond ou sur roulettes.

Prêt à l'emploi
Se branche sur une prise électrique standard (230 V).

Adapté à : **tous types de petits espaces ou de locaux à faible hauteur sous plafond.**

NJORD
www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

Spécifications techniques du Njord XP-F


Débit d'air optimal*:	1800 m^3/h
Débit d'air maximal:	2200 m^3/h
Entrées d'air:	1
Surface totale d'admission d'air:	0,30 m^2
Filtration en deux étapes:	Oui
Filtres:	Jusqu'à H14 (ISO 16890 ou EN 1822)
Dimensions (L × P × H):	1000 x 780 x 340 mm
Poids:	16 kg
Caractéristiques électriques:	230 V, 50/60 Hz, 1,3 A, moteur EC
Puissance moteur:	165 W
Consommation optimale:**	~ 120 W
Niveau sonore:	30-55 dB(A)
Matériaux:	Aluminium recyclé
Options de montage:	Plafond, mur ou sol

**Volume d'air traité offrant le meilleur équilibre entre efficacité, consommation énergétique et niveau sonore. ** Selon la configuration des filtres.*

Fonctionnement écoénergétique
Une technologie performante et une commande sans fil intelligente garantissent des performances optimales avec une consommation d'énergie minimale.

Conception légère et durable
Un appareil très léger fabriqué en aluminium recyclé.

Prêt à l'emploi
Branchement sur une prise électrique standard (230 V).

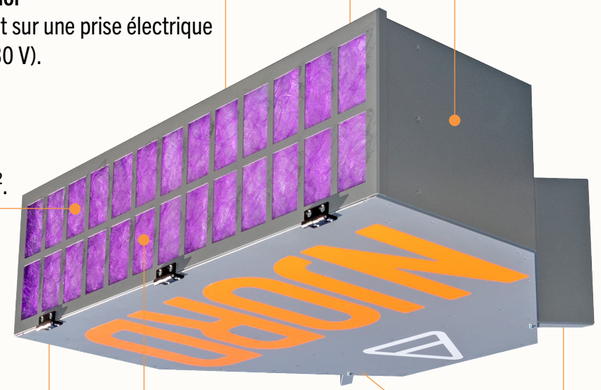

Entrée d'air
Surface d'admission optimisée de 0,30 m^2.

Fonctionnement autonome
Solution entièrement autonome, sans raccordement aux systèmes de ventilation, de chauffage ou de climatisation.

Deux sorties d'air
Deux sorties d'air purifié configurables selon les besoins de diffusion.

Filtration en deux étapes
Deux filtres pour une purification optimale.

Options et accessoires :

Njord Microbe Control™
Élimination des micro-organismes nocifs par technologie UV-C.

Njord Odour Control™
Réduction des odeurs indésirables par ionisation.

Njord Safe-Zone™
Solutions sur mesure pour des zones délimitées bénéficiant d'un air pur et sain.

Njord Connect™ ECO+
Purification de l'air à la demande pour réduire la consommation énergétique.