

Njord XP-4


De Njord XP-4 is een industriële luchtreiniger met een zeer hoge capaciteit. De oplossing voor schone en gezonde lucht in zeer grote gebouwen.

De Njord luchtreinigers worden geleverd met de meest efficiënte ISO-gecertificeerde filters. Ze zorgen een gezondere werkomgeving met minder stof en minder schadelijke deeltjes, voor lagere energiekosten, een efficiëntere productie en vormen een aanvulling op uw HVAC installatie. De Njord XP-4 is uitgerust met vier luchtinlaten en één centrale luchtuitlaat aan de bovenzijde > Iedere inlaat is voorzien twee filterstappen. Dit betekent dat de ongefilterde lucht van alle zijden, 360°, van het toestel wordt aangezogen voor maximale efficiëntie en maximale scheidingsgraad. Het eerste filter in elke inlaat heeft als taak om zoveel

mogelijk grote deeltjes af te vangen. Het tweede filter heeft de taak om de lucht zo efficiënt mogelijk te reinigen tot aan de kleinste en voor ons mensen gevaarlijkste deeltjes. Welke specifieke filters worden gebruikt, is afhankelijk van de situatie het doel van de gebruiker. De Njord XP-4 luchtreiniger is gemaakt van hoogwaardige componenten met zo min mogelijk impact op het milieu. De unit kent zeer compacte afmetingen en is aanzienlijk lichter van gewicht dan andere eenheden op de markt. De luchtreiniger is voorzien van Njord Connect™ voor draadloze bediening, bediening en programmering via WiFi en Bluetooth.

Kenmerken:

- 2-traps filtratie tot HEPA, alle filters volgens ISO 16890 alt. EN1822. Type en klasse van filters worden aangepast aan de omstandigheden en uw behoeften.
- Kan worden opgewaardeerd voor moleculaire / gasfiltratie volgens: Eurovent 4 / 203-218.9.
- Alarmfunctie die aangeeft wanneer het tijd is voor vervanging van filters.
- Njord Constant Flow™ garandeert een zelfde hoeveelheid gezuiverde lucht zelfs bij het vollopen van het filter.
- Voldoet aan de algemene eisen voor plafondmontage onder sprinklersystemen.
- Programmeerbare timer voor verschillende bedrijfsmodi op verschillende tijdstippen.

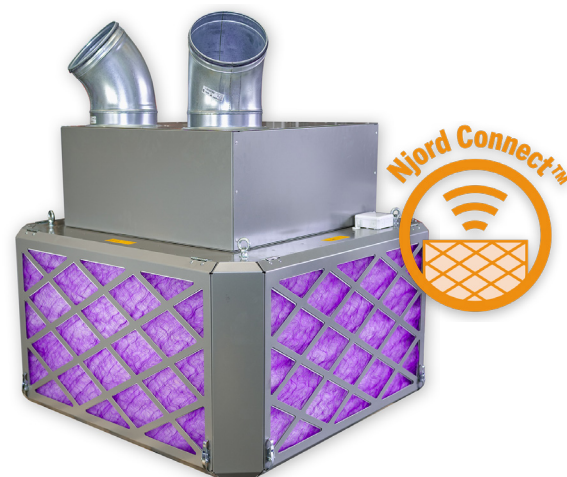

Technische specificaties:

Luchtreinigingsvolume bij optimale werking:
5000 m³/h
Luchtinlaat: 4 (360°)
Tweetrapsfiltrering: JA
Filter: tot filtercategorie H14 (HEPA)
Afmetingen (B x D x H): 950 x 950 x 540 mm
Gewicht: 55 kg
Vermogen: 230V, 8,7A, 50/60Hz, EC Motor
Motorgeluidsniveau: 30-65 dB(A)

 **Optioneel:** UV-C / Ionisatie

 **Compatibel met:** Njord Safe-Zone™

Speciaal ontwikkelt voor:

Logistieke centra / Magazijnen / Distributiecentra / Industrie / Werkplaatsen / Productieruimten / Recycling

NJORD

www.njordcleanair.com
info@njordcleanair.com

njordcleanair.com